



**FREE TO BE.  
OUT-  
DOOR**



 **protezioni.**



# RIDEFINIRE IL CONFINE TRA INDOOR E OUTDOOR.

## RESHAPING INDOOR OUTDOOR BORDERS.

Il nostro obiettivo è offrire soluzioni innovative che coniughino bellezza, qualità e funzionalità attraverso prodotti realizzati su misura rispettando l'etica green. Qualunque ambiente, residenziale o pubblico, può essere valorizzato da soluzioni funzionali e versatili per soddisfare le esigenze in molteplici contesti.

Our mission is to offer cutting-edge solutions of beauty, quality and functionality of our custom-made products while thinking green. Any residential or public environment can be improved by functional and versatile solutions to meet every needs in diverse scenarios.

**Sara Milo**  
Amministratore





**NESOS**

**DESIGN IN PERFETTA  
SINTONIA  
CON LA NATURA.**



THE DESIGN  
THAT EMBRACES  
THE NATURE.

 protezioni.



## **Comfort e versatilità senza limiti.**

Nesos è l'unica copertura autoportante con pendenza nascosta che garantisce ermeticità all'aria e all'acqua, coibentazione e resistenza al carico neve con possibilità di apertura fino all'80%. Eleganti pannelli in vetro trasparente oppure oscuranti, integrabili con sistemi di ombreggiamento.

## **Borderless comfort and versatility.**

Nesos is a unique self-supporting covering with hidden slope that guarantees air and watertightness, insulation and snow load strength with possibility of opening up to 80%. Stylish transparent or shade glass panels that can be integrated with shading systems.

protezioni.



protezioni.



protezioni.



Nesos con sistema fotovoltaico integrato è la soluzione green ideale per gli spazi outdoor.

Thanks to the integrated photovoltaic system, Nesos is the ideal green solution for outdoor spaces.



# NESOS



## NESOS MOBILE

66% | 75% | 80%

### PANNELLI / COVERING

Vetro stratificato 66.2 trasparente; policarbonato alveolare opale 16 mm; pannello sandwich 16 mm  
66.2 layered safety glass transparent; honeycomb polycarbonate 16 mm; sandwich panel 16 mm

## NESOS FISSO

### PANNELLI / COVERING

Policarbonato alveolare 16 mm; pannello sandwich 16-32-55-82 mm; vetro stratificato 66.2  
honeycomb polycarbonate 16 mm; sandwich panel 16-32-55-82 mm; layered safety glass 66.2

### OPTIONAL

Tenda tensionata scorrevole  
Sliding stretched blinds  
-  
Illuminazione LED bianco / RGB  
LED lighting white / RGB  
-  
Vetrare panoramiche  
Visio Flow / Visio Fold  
full-view glass walls

## NESOS FOTOVOLTAICO

### Sistema fotovoltaico

su tetto fisso  
Fixed-roof photovoltaic system

### CERTIFICAZIONE

CERTIFICATE  
UNI EN1090

### PANNELLI / COVERING

Policarbonato alveolare 16 mm; pannello sandwich 16-32-55-82 mm; vetro stratificato 66.2  
honeycomb polycarbonate 16 mm; sandwich panel 16-32-55-82 mm; layered safety glass 66.2

### RESISTENZA AL CARICO

LOAD RESISTANCE  
Fino a 150 kg/m<sup>2</sup>  
Up to 150 kg/m<sup>2</sup>

### PROFONDITÀ / DEPTH

Fino a 5000 mm  
Up to 5000 mm

protezioni.

SCANSIONA E SCOPRI NESOS  
SCAN AND LEARN ABOUT NESOS





**AMPLIARE  
I PROPRI ORIZZONTI  
DI VITA.**



OPEN UP YOUR LIFE  
HORIZONS.

 protezioni.





**Nuovi spazi  
da vivere, in  
ogni stagione.**

New  
all-weather  
spaces  
to enjoy.

Ermes è l'innovativa copertura mobile a taglio termico con pannelli in vetrocamera apribili fino all'80%, pendenza nascosta, sistemi di ombreggiamento e domotica integrabile.

Ermes is the avant-garde mobile thermal cutting roofing with double-glazed panels that can be opened up to 80%, featuring hidden slope, shading and home automation systems.

protezioni.



protezioni.





**CERTIFICAZIONE**  
CERTIFICATE  
UNI EN1090

**TERMICITÀ**  
THERMAL INSULATION  
Profili in alluminio  
a taglio termico  
Insulated aluminium  
profiles

**RESISTENZA AL CARICO**  
LOAD RESISTANCE  
Fino a 200 kg/m<sup>2</sup>  
Up to 200 kg/m<sup>2</sup>

**PROFONDITÀ / DEPTH**  
Fino a 5000 mm  
Up to 5000 mm

**PANNELLI / COVERING**  
Vetro camera standard 34  
mm; vetro camera basso  
emissivo e selettivo 34  
mm  
Standard double glass 34  
mm; low-emission and  
selective double glass  
34 mm

**OPTIONAL**  
Tenda tensionata  
scorrevole  
Sliding tensioned blind  
-  
Illuminazione LED bianco  
/ RGB  
LED lighting white / RGB  
-  
Serramenti termici  
Thermal windows





# PAREO

**LA MIGLIORE  
SOLUZIONE  
PER DELIMITARE SPAZI  
ESTERNI CON DESIGN  
E VERSATILITÀ.**





**THE BEST SOLUTION  
TO BORDER OUTDOOR  
SPACES WITH DESIGN  
AND VERSATILITY.**

 **protezioni.**



## L'unicità in un semplice gesto.

Progettato su misura con le caratteristiche che lo rendono unico: 2 o 3 pannelli a scorrimento verticale fino a 2,5 metri; sistema pneumatico e non elettrico Up & Down; nessun profilo orizzontale e infinite possibilità di personalizzazione.

## Uniqueness in a simple moving.

A fully tailor-made piece with unparalleled features: 2 or 3 sliding sash panels up to 2.5 meters; Up & Down non-electric pneumatic system; no horizontal frames and tons of ways to personalise it.

protezioni.






protezioni.



# PAREO

UP BALAUSTRATA

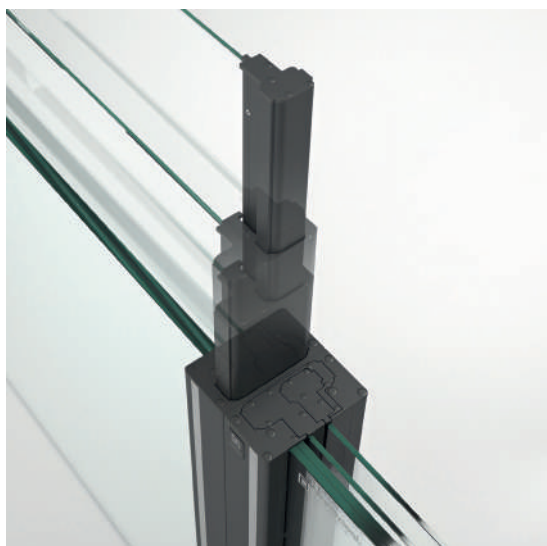



## Sistema pneumatico brevettato Up & Down

Patented  
Up & Down  
pneumatic  
system.

Progettabile interamente su misura, la balaustra frangivento è brevettata e certificata al **carico statico di 2,0 kN/m e resistenza al vento Classe 6**. Sistema telescopico a 3 pannelli che può raggiungere 2,5 metri di altezza.

The fully custom-designed windbreak balustrade is patented and certified to **the static load of 2.0 kN/m and class-6 wind resistance**. The telescopic 3-panel system reaches 2.5 meters high.



protezioni.

Le barriere paravento fisse  
di Protezioni ideali per  
delimitare gli spazi.

The fixed windbreak barriers  
by Protezioni, ideal for  
delineating spaces.

**PAREO**  
TOP  
FLOOR



# PAREO



## PAREO UP

Brevetto Internazionale  
International Patent  
n. PCT/IB2018/051311

RESISTENZA  
AL CARICO DI VENTO  
WIND LOAD RESISTANCE  
88 km/h

LARGHEZZA / WIDTH  
fino a 2000 mm  
up to 2000 mm

ALTEZZA / HEIGHT  
fino a 2500 mm  
up to 2500 mm

VETRO / GLASS  
Temperato 6 mm  
Tempered 6 mm

OPTIONAL  
Illuminazione LED bianco /  
RGB  
LED lighting white / RGB

## PAREO UP BALAUSTRATA

Brevetto Internazionale  
International Patent  
n. PCT/IB2018/051311

RESISTENZA AL CARICO  
STATICO ORIZZONTALE  
HORIZONTAL WEIGHT  
LOAD RESISTANCE  
2,0 kN/m  
(Istituto Giordano)

RESISTENZA  
AL CARICO DI VENTO  
WIND LOAD RESISTANCE  
88 km/h  
(Istituto Giordano)

LARGHEZZA / WIDTH  
fino a 1350 mm  
up to 1350 mm

ALTEZZA / HEIGHT  
fino a 2500 mm  
up to 2500 mm

VETRO DI SICUREZZA  
SAFETY GLASS  
Temperato indurito 10.10.2  
Tempered safety glass  
10.10.2

OPTIONAL  
Illuminazione LED bianco  
/ RGB  
LED lighting white / RGB

## PAREO TOP

LARGHEZZA / WIDTH  
fino a 1300 mm / up to 1300 mm

ALTEZZA / HEIGHT  
fino a 1000 mm / up to 1000 mm

Vetro di sicurezza 44.1  
Safety glass 44.1

OPTIONAL  
Illuminazione LED bianco /  
RGB  
LED lighting white / RGB

## PAREO FLOOR

LARGHEZZA / WIDTH  
fino a 1600 mm / up to 1600 mm

ALTEZZA / HEIGHT  
fino a 1500 mm / up to 1500 mm

VETRO / GLASS  
Temperato 8 mm  
Tempered 8 mm

OPTIONAL  
Base Fioriera / Planter base  
Illuminazione LED bianco /  
RGB  
LED lighting white / RGB

protezioni.

SCANSIONA E SCOPRI PAREO  
SCAN AND LEARN ABOUT PAREO





**NUBES**

VIVERE  
A CIELO APERTO  
È UN SOGNO CHE  
DIVENTA REALTÀ.





LIVING UNDER  
THE OPEN SKY  
IS A DREAM COME TRUE.



## NUBES MOB

**La copertura  
che si adatta  
alle tue  
esigenze.**

The covering  
that fits your  
needs.

Nubes Mob ripara e protegge ermeticamente da acqua e aria ma è in grado, in qualunque momento, di scorrere e aprirsi fino al 75%. Una soluzione d'avanguardia che si installa con la stessa semplicità di ogni altro sistema di protezione solare.

Nubes Mob tightly shelters and protects from water and air, while being able to slide and open up to 75% at any time. A trailblazing solution as easy to install as any other sun protection system.



# NUBES

TT  
FIX



# NUBES



## NUBES MOB

APERTURA / OPENING  
50% - 66% - 75%

PENDENZA / SLOPE  
10-15%

PANNELLI / COVERING  
Vetro stratificato 44.2  
trasparente; policarbonato  
alveolare opale 16 mm;  
pannello sandwich 16 mm  
44.2 layered transparent  
safety glass; honeycomb  
polycarbonate 16 mm;  
sandwich panel 16 mm

CERTIFICAZIONE  
CERTIFICATE  
UNI EN1090

RESISTENZA AL CARICO  
LOAD RESISTANCE  
Fino a 100 kg/m<sup>2</sup>  
Up to 100 kg/m<sup>2</sup>

PROFONDITÀ / DEPTH  
Max 6000 mm

## NUBES TT

PENDENZA / SLOPE  
9-35%

PANNELLI / COVERING  
Pannello sandwich 32  
mm; vetro stratificato  
trasparente 44.2; vetro  
camera standard 32 mm;  
vetro camera basso  
emissivo e selettivo  
32 mm  
sandwich panel 32 mm;  
44.2 layered transparent  
safety glass; standard  
double glass 32 mm  
Low-emission and  
selective double glass  
32 mm

OPTIONAL  
Illuminazione LED bianco  
con faretti  
White LED lighting with  
spotlights  
-  
Ampia gamma colori /  
Wide color range  
-  
Tenda ombreggiante /  
Shade blind

## NUBES FIX

PENDENZA / SLOPE  
5-15%

PANNELLI / COVERING  
Policarbonato alveolare 16  
mm; pannello sandwich 16-32-  
55-82 mm; vetro stratificato  
44.2  
honeycomb polycarbonate 16  
mm; sandwich panel 16-32-  
55-82 mm; layered safety  
glass 44.2

protezioni.

SCANSIONA E SCOPRI NUBES / SCAN  
AND LEARN ABOUT NUBES



**IN** VISIO

**LA SOLUZIONE IDEALE  
PER VIVERE GLI SPAZI  
ESTERNI.**



THE IDEAL SOLUTION  
TO LIVE OUTDOOR  
SPACES.

 **protezioni.**





**Ampliare  
la vivibilità  
senza perdere  
la bellezza.**

Enlarging  
comfort and  
convenience  
while enjoying  
the beauty.

Vetrata panoramica scorrevole senza profili verticali, ideale per la chiusura di spazi commerciali o residenziali. Il sistema innovativo di sgancio dei pannelli permette una pulizia agevole e un ricircolo dell'aria controllato.

Sliding full-view glass window with no vertical profiles—the perfect way of framing commercial or residential spaces. The innovative panel-release system allows easy cleaning and controlled air recirculation.



protezioni.

# VISIO

FLOW



**VISIO**  
FOLD



## VISIO FLOW

### APERTURA / OPENING

50% - 66% - 75%

80% - 83%

### ALTEZZA / HEIGHT

Max 3000 mm

### PANNELLI / COVERING

Vetro temperato 8-10-12 mm;  
vetro temperato stratificato  
55.2

Tempered glass 8-10-12 mm;  
layered tempered glass 55.2

### MIGLIORAMENTO TERMICO THERMAL IMPROVEMENT

Da 0,76 g a 0,81 g

From 0,76 g to 0,81 g

### MIGLIORAMENTO ACUSTICO SOUND IMPROVEMENT

RW= da 32 dB a 37 dB

RW= from 32 dB to 37 dB

### CERTIFICAZIONE

CERTIFICATE

UNI EN 14351:2016

### RESISTENZA AL VENTO

WIND RESISTANCE

UNI EN 13561:2015

Classe 6 / Class 6

## VISIO FOLD

### APERTURA / OPENING

Fino al 97%

Up to 97%

### ALTEZZA / HEIGHT

Max 3000 mm

### PANNELLI / COVERING

Vetro temperato 8-10-12 mm;  
vetro temperato stratificato  
55.2

Tempered glass 8-10-12 mm;  
layered tempered glass 55.2

### SCORRIMENTO PANNELLO LUNGO ANGOLI / SLIDING PANEL ALONG CORNERS

da 90° fino a 180°

from 90° up to 180°

### MIGLIORAMENTO TERMICO THERMAL IMPROVEMENT

Da 0,76 g a 0,81 g

From 0,76 g to 0,81 g

### MIGLIORAMENTO ACUSTICO SOUND IMPROVEMENT

RW= da 32 dB a 37 dB

RW= from 32 dB to 37 dB



SCANSIONA E SCOPRI VISIO  
SCAN AND LEARN ABOUT VISIO



## **Eccellenza è il nostro standard.**

Da oltre 10 anni Protezioni Srl progetta e produce con passione una gamma esclusiva di prodotti per migliorare e prolungare la vivibilità degli spazi esterni. Protezioni Srl progetta, brevetta e produce interamente in Italia, garantendo massima qualità, sicurezza e un design unico applicabile in molteplici contesti.

## **Excellence is our standard.**

For over 10 years, Protezioni Srl has been passionately designing and manufacturing exclusive ranges of products for improving and getting the outdoor space life longer. Protezioni Srl designs, patents and produces entirely in Italy. It therefore provides high quality, safety and a unique design in multiple scenarios.



Dasa-Rägister  
EN ISO 9001:2015  
IQ-1211-04





Sperimentare, innovare, percorrere sentieri inesplorati immaginando la vita delle persone negli ambienti che progettiamo, spazi originali in cui emozionare ed emozionarsi. Protezioni soddisfa i desideri dei suoi clienti creando soluzioni innovative e interamente su misura per dare nuova vita al concetto di outdoor, senza limiti o confini tra ambienti esterni e interni.

Experimenting, innovating, walking over unexplored paths by imagining people's lives within the environments we design: original spaces to live with thrilling excitement. Protezioni meets your wishes by building innovative tailored solutions and reshaping the outdoor concept. No borders or limits between your outdoor and indoor spaces.



[protezionisrl.com](http://protezionisrl.com)

